

Systems For Professionals

カバーとシリコンジェルが一体
現場生産性が飛躍的に改善


1000V以下のケーブル・電線の
直線・分岐接続に使用

簡 単

迅 速

シリコン防水

直線分岐

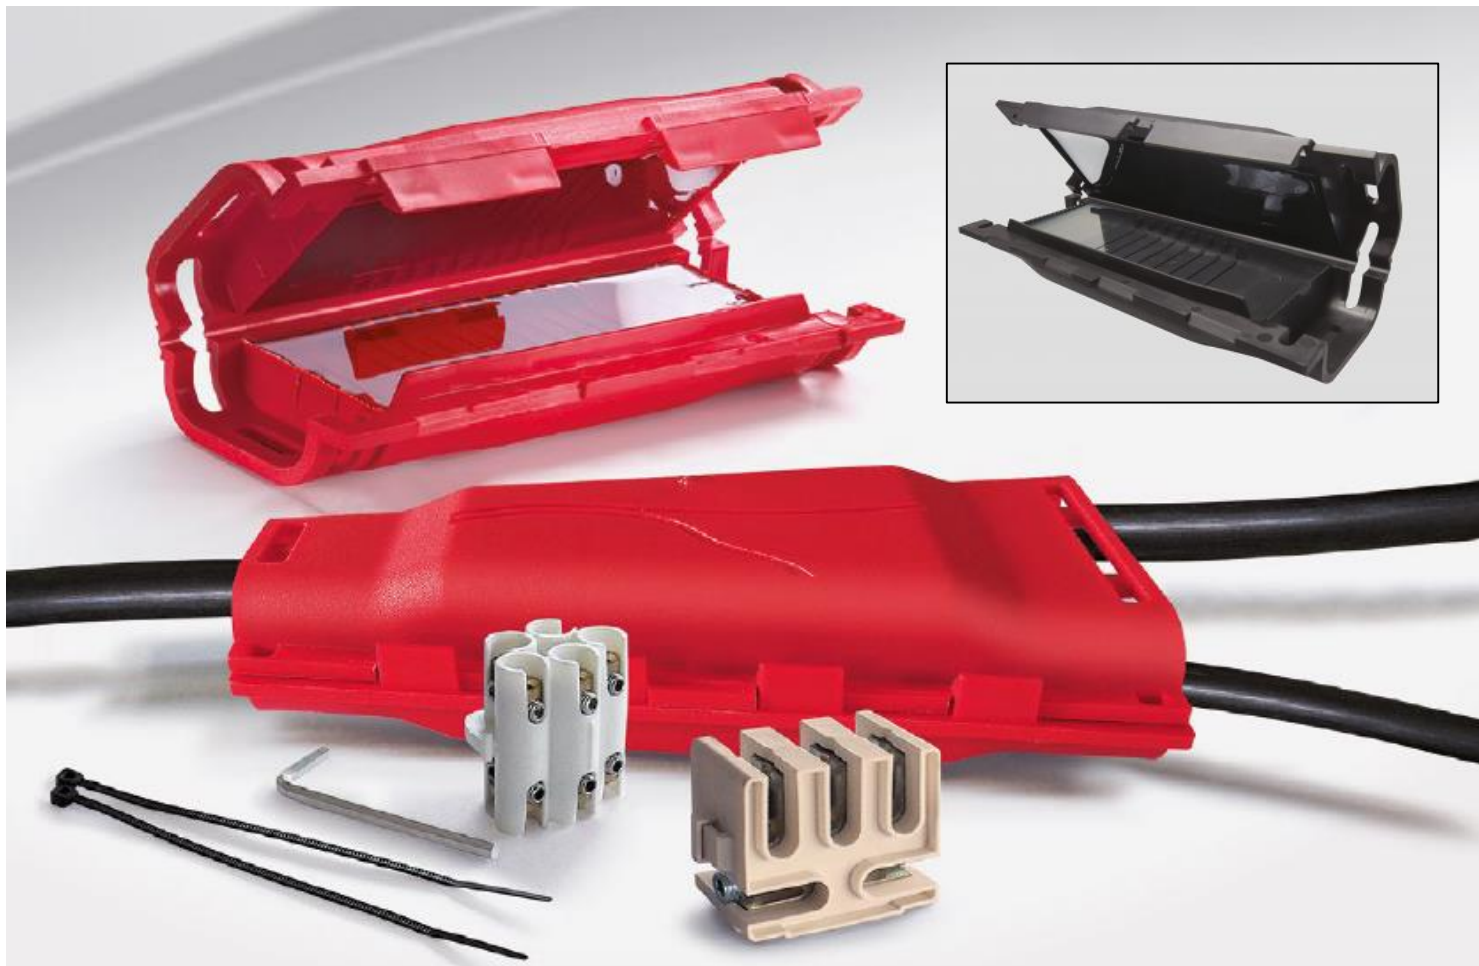

特 徴

屋内外地中埋設全ての600V以下のケーブル直線及び分岐接続

用 途

- シリコンジェル一体カバーにより接続部絶縁防水防湿が可能
- 作業が短時間で終了、圧倒的に迅速な施工性を実現
- 銅アルミ兼用ジョイント付き、圧縮圧着工具不要で施工可能
- 耐薬品、耐アルカリに優れ、ハロゲンフリー
- 高い絶縁性。シンプルなパッケージ
- 試験規格DIN EN 50393





特記事項

- コネクタ無し製品はカバーが黒となります。





Systems For Professionals

直線接続

Product	Application range		Dimensions L x W x H (mm)	Article number
	Main cable	Branch cable		
EASYCELL® gel straight-through joints				
EASY 2 V 	3 x 1.5 - 2.5 mm ²		86 x 47 x 27	320436
EASY 3 V 	3 x 1.5 - 6 mm ² 4 x 1.5 - 6 mm ² 5 x 1.5 - 6 mm ²		146 x 55 x 35	309445
EASY 4 V 	3 x 6 - 16 mm ² 4 x 6 - 16 mm ² 5 x 6 - 16 mm ²		180 x 69 x 40	309446
EASY 5 V 	3 x 16 - 25 mm ² 4 x 16 - 25 mm ² 5 x 16 - 25 mm ²		240 x 75 x 44	309447

Y分岐接続

EASYCELL® gel branch joints

EASY 6 V 	3 x 6 - 16 mm ² 4 x 6 - 16 mm ² 5 x 6 - 16 mm ²	3 x 2.5 - 16 mm ² 4 x 2.5 - 16 mm ² 5 x 2.5 - 16 mm ²	220 x 110 x 53	309448
EASY 7 V 	3 x 16 - 35 mm ² 4 x 16 - 35 mm ² 5 x 16 - 35 mm ²	3 x 2.5 - 35 mm ² 4 x 2.5 - 35 mm ² 5 x 2.5 - 35 mm ²	260 x 130 x 65	309449

Accessories for EASYCELL® gel branch joints EASY 4 V and EASY 5 V (optional)

Strain-relief 	6 - 25 mm ²			310553
---	------------------------	--	--	--------

コネクター無し製品はカバーが黒となります。

