

Systems For Professionals

カバーとシリコンジェルが一体
現場生産性が飛躍的に改善


1000V以下のケーブル・電線の
直線・分岐接続に使用

簡 単

迅 速

シリコン防水

直線・分岐

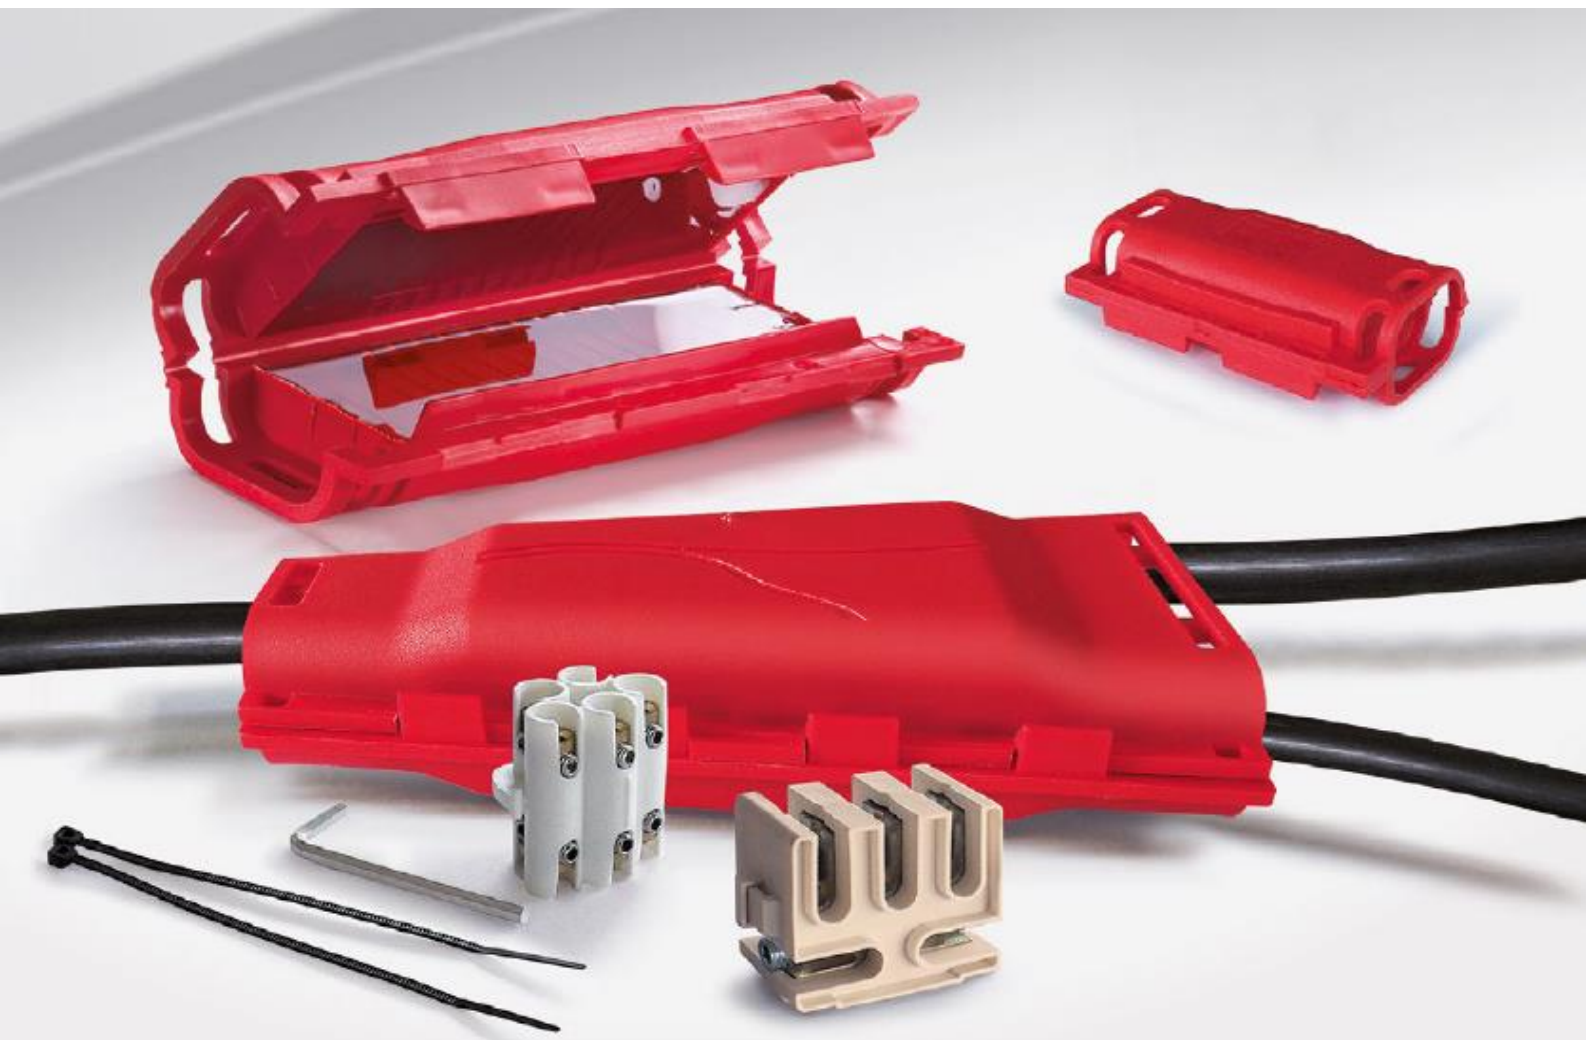

特 徴

屋内外地中埋設全ての1000V以下のケーブル直線及び分岐接続

用 途





- シリコンジェル一体カバーにより接続部絶縁防水防湿が可能
- 作業が短時間で終了、圧倒的に迅速な施工性を実現
- 銅アルミ兼用ジョイント付き、圧縮圧着工具不要で施工可能
- 耐薬品、耐アルカリに優れ、ハロゲンフリー
- 高い絶縁性。シンプルなパッケージ
- 試験規格DIN EN 50393

特記事項

- コネクター無し製品はカバーが黒となります。（現在直線のみ）



【直線接続】

商品名	適用ケーブル		サイズ L×W×H(mm)	商品番号
	本線	分岐		
EASY 2 V	3 × 1,5 - 2,5 mm ²		86 × 47 × 27	320436
				
EASY 3 V	3 × 1,5 - 6 mm ² 4 × 1,5 - 6 mm ² 5 × 1,5 - 6 mm ²		145 × 50 × 40	309445
				
EASY 4 V	3 × 6 - 16 mm ² 4 × 6 - 16 mm ² 5 × 6 - 16 mm ²		180 × 69 × 40	309446
				
EASY 5 V	3 × 16 - 25 mm ² 4 × 16 - 25 mm ² 5 × 16 - 25 mm ²		240 × 75 × 44	309447
				

EASY4VとEASY5V用のオプション品 (別売)


Strain-relief

6 - 25 mm²

310553



【分岐接続】

商品名	適用ケーブル		サイズ L×W×H(mm)	商品番号
	本線	分岐		
EASY 6 V	3 × 6 - 16 mm ² 4 × 6 - 16 mm ² 5 × 6 - 16 mm ²	3 × 2,5 - 16 mm ² 4 × 2,5 - 16 mm ² 5 × 2,5 - 16 mm ²	220 × 110 × 53	309448
				
EASY 7 V	3 × 16 - 35 mm ² 4 × 16 - 35 mm ² 5 × 16 - 35 mm ²	3 × 2,5 - 35 mm ² 4 × 2,5 - 35 mm ² 5 × 2,5 - 35 mm ²	260 × 130 × 65	309449
